




UFH-MDSS

Edelstahlverteiler

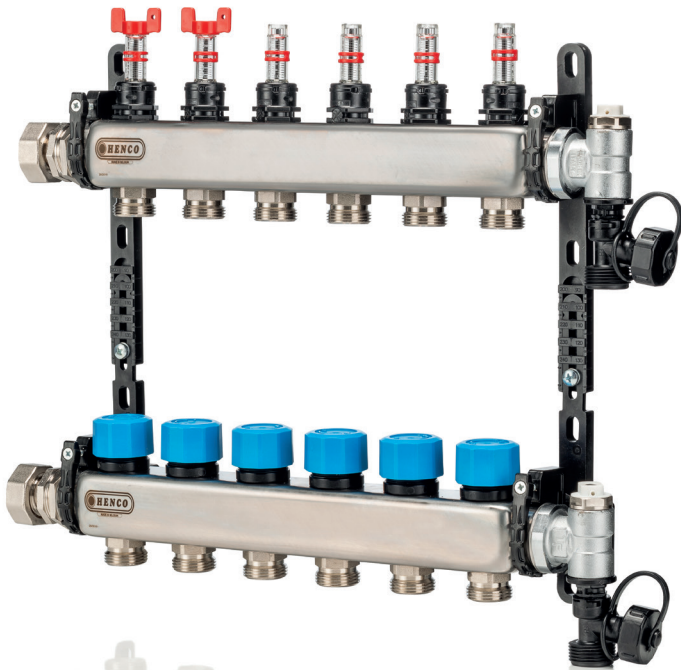

Vorteile


- ✓ Einstellbare Durchflussmesser
- ✓ Anpassungsfähige Komposit Klammern
- ✓ Inklusive Entlüftung, Füll- und Ablassventil
- ✓ 1" Anschlussverschraubung
- ✓ Integrierte Regelventile
- ✓ Kompaktes Design

Zubehör

Kugelhahnset mit
Dichtung, vernickelt



Zusammensetzung

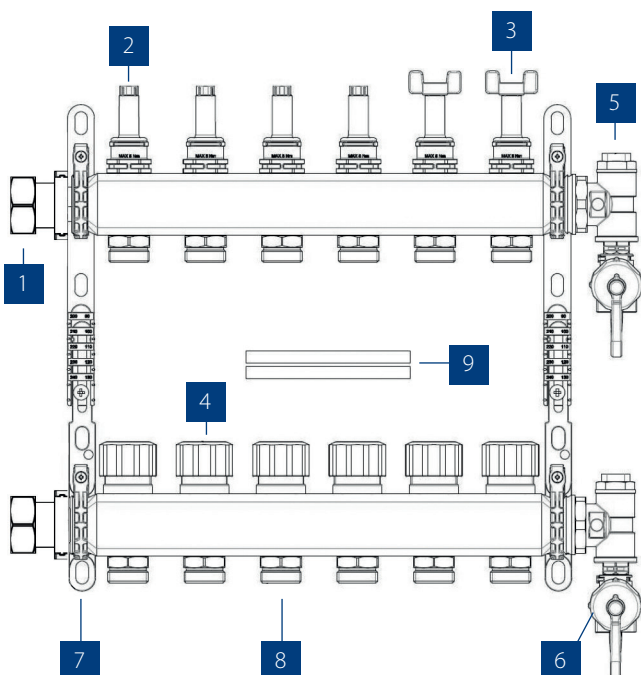


1. Anschluss G1" flachdichtend
2. Durchflussmengenmesser
3. Schlüssel
4. Ventil M30x1,5
5. Entlüftung
6. Entleerung
7. Anpassbare Halteplatte
8. Eurokonus M3/4"
9. Digitaler Thermometer (auf Anfrage)


UFH-MDSS

Kompakt Komposit Monoblock Verteiler

Eurokonus Verbindung

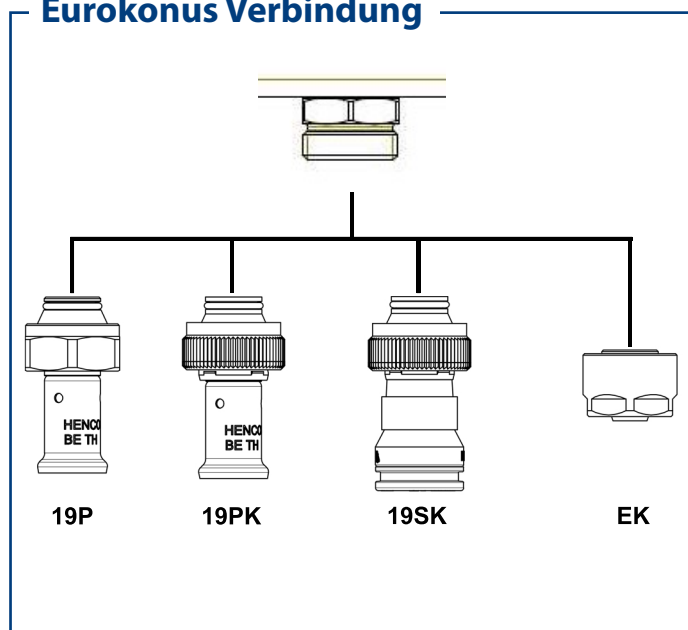

Anpassbare Halteplatte

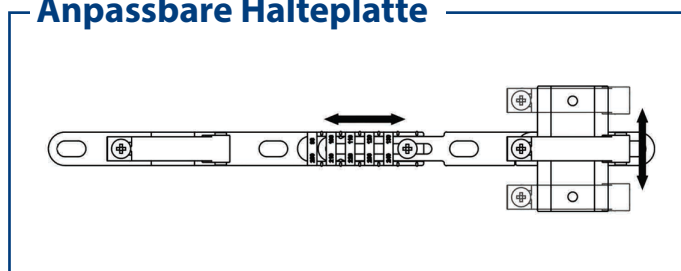

Zubehör



UFH-B0605-VN
(Anschluss 3/4" x 1")

UFH-BM0606-VN
(Anschluss 1" x 1")

Technische Informationen

Allgemeine Eigenschaften

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Flüssigkeiten | Water / Glycol solutions |
| Max. % Glycol | 45% |
| Betriebstemperatur | 5 - 55°C |
| Betriebsdruck | 0 - 6 bar |
| Max. Testdruck mit Wasser | 10 bar |

Technische Eigenschaften

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Berstdruck bei Raumtemperatur | > 22 bar |
| Berstdruck bei 50 °C | > 15 bar |
| Abstand zwischen jedem port | 50 mm |
| Anpassbare Halteplatte | 210 - 273 mm |
| Schrantiefe | > 76 mm |
| Abweichungsprozentsatz | +15% |

Vorlauf (Durchflussmengenmesser)

| | |
|--|-----------|
| Durchfluss | 0-5 l/min |
| Max. Torque zum anpassen Durchfluss (Bitte verwenden Sie den richtigen Schlüssel) | 1 N*m |