




# UFH-MDSS

## Roestvrij stalen verdeler

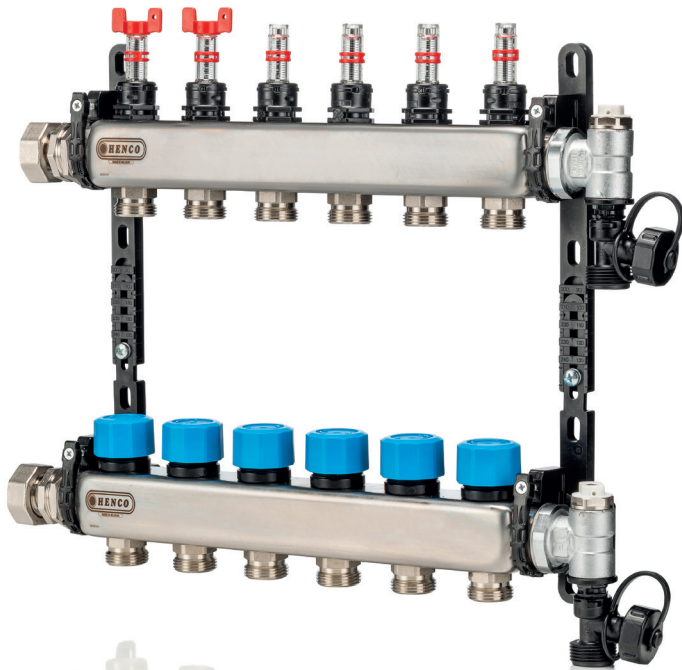

### Voordelen


- ✓ Regelbare debietmeters
- ✓ Verstelbare beugels in composiet
- ✓ Inclusief ontluchter, aflaat- en vulkraan
- ✓ 1" wartelmoer verbinding
- ✓ Geïntegreerde motoriseerbare ventielen
- ✓ Compacte opbouw

### Accessoire

Kogelkraan met vlakke  
dichting, vernikkeld



### Samenstelling

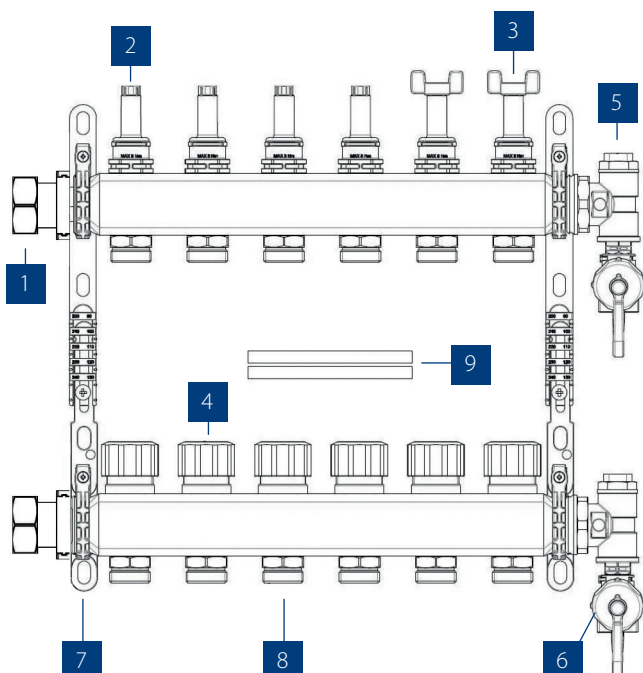


1. Aansluiting G1" met vlakke dichting
2. Debietmeter
3. Sleutel
4. Retourventiel M30x1,5
5. Ontluchter
6. Vulkraan
7. Aanpasbare beugel
8. Euroconus aansluiting M3/4"
9. Digitale thermometer (op aanvraag)


# UFH-MDSS

## Roestvrij stalen verdeler

### Euroconus connectie

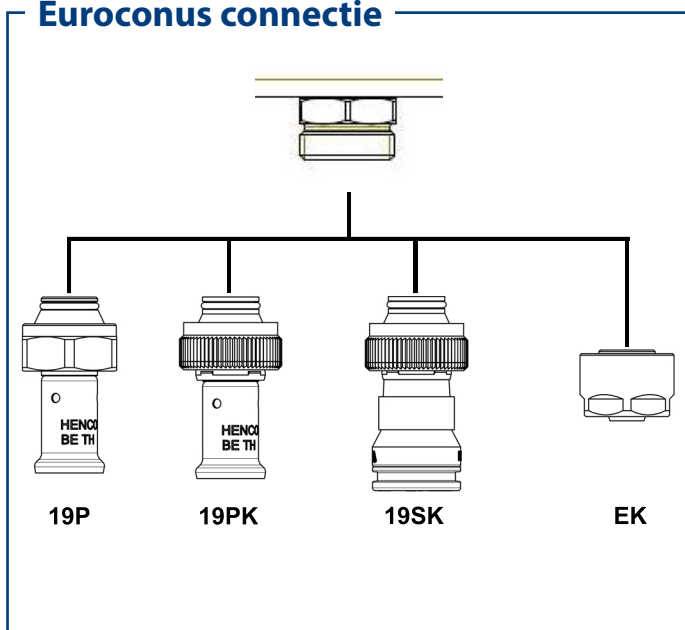

### Verstelbare beugel

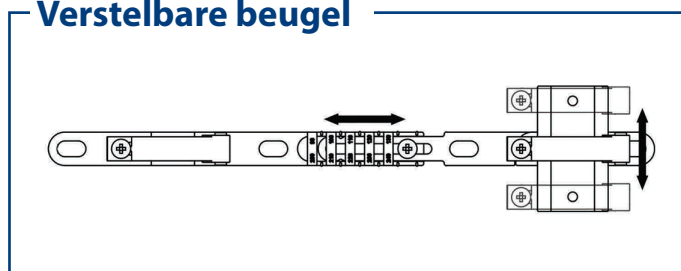

### Accessoire



UFH-B0605-VN  
(aansluiting 3/4" x 1")

UFH-BM0606-VN  
(aansluiting 1" x 1")

## Technische informatie

### Algemene eigenschappen

Vloeistoffen	Water / glycol oplossing
Max. % glycol	45%
Werkings temperatuur	5 - 55°C
Werkdruk	0 - 6 bar
Max. testdruk met water (24h < 30°C)	10 bar

### Technische eigenschappen

Barstdruk bij kamertemperatuur	> 22 bar
Barstdruk bij 50 °C	> 15 bar
Afstand tussen elke kring	50 mm
Aanpasbare beugels	210 - 273 mm
Box diepte	> 76 mm
Afwijkingspercentage	+15%

### Aanvoer (debietmeters)

Debiet	0-5 l/min
Max. torque om het debiet aan te passen (gebruik a.u.b. de juiste sleutel)	1 N*m