

HENCO VORISOLIERTES MEHRSCHICHT- VERBUNDROHR


DE



RADIATOR



SANITARY

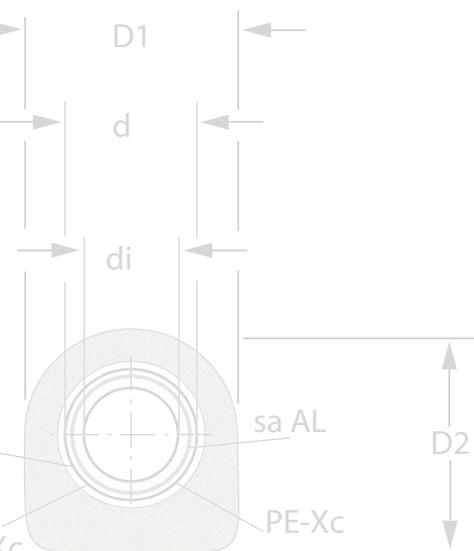

MADE IN BELGIUM

Your Connection to Perfection



Vorisoliertes Henco Mehrschichtverbundrohr

Die PE-Xc/Al/PE-Xc Rohre werden mit einer werkseitig aufgetragenen runden bzw. exzentrischen Isolierung zum Schutz vor

- ▶ Kondensationsbildung
- ▶ Wärmeverlust
- ▶ Expansion
- ▶ Strömungsgeräuschen



angeboten. Außerdem ist die Isolierung der Verbundrohre überall dort ratsam, wo diese sich mit hohen Temperaturen gruppieren (Fußbodenheizungseffekt).

Der PE-Schaum weist einen rot bzw. blau eingefärbten, extrudierten PE-Film auf.

Der Dämmstoff ist FCKW-frei und hat folgende Kennzeichen:

Qualitätsnorm	UNI EN ISO 9002-94
Lambda-Wert	0,040 W/mK bei + 40°C
Brandklasse	1 - UNI 9177 und UNI 8457
Temperaturbeständigkeit	-35°C bis + 95°C
Dicke (rund)	6,10 oder 13 mm
Dicke (exzentrisch)	6 mm oben und 13 oder 26 mm unten

TYPE: ISO vorisoliert, rund (Rolle)





ROLLEN: 6MM DÄMMSTOFF - BLAU ODER ROT						
d	di	D	s	sa	LR	Verpackungseinheit m/Palette
mm	mm	mm	mm	mm		
14	10	26	2	0,4	100 M	100/1300 M
16	12	28	2	0,4	100 M	100/1300 M
18	14	30	2	0,4	50 M	50/650 M
20	16	32	2	0,4	50 M	50/700 M
26	20	38	3	0,5	25-50 M	50/500 M
32	26	44	3	0,7	25 M	25/225 M

ROLLEN: 10MM DÄMMSTOFF - BLAU ODER ROT						
d	di	D	s	sa	LR	Verpackungseinheit m/Palette
mm	mm	mm	mm	mm		
14	10	34	2	0,4	50 M	50/600 M
16	12	36	2	0,4	50 M	50/650 M
18	14	38	2	0,4	50 M	50/650 M
20	16	40	2	0,4	50 M	50/500 M
26	20	46	3	0,5	25 M	25/275 M
32	26	52	3	0,7	25 M	25/250 M

ROLLEN: 13MM DÄMMSTOFF - BLAU						
d	di	D	s	sa	LR	Verpackungseinheit m/Palette
mm	mm	mm	mm	mm		
16	12	42	2	0,4	50 M	50/400 M
18	14	44	2	0,4	50 M	50/400 M
20	16	46	2	0,4	50 M	50/400 M
26	20	52	3	0,5	50 M	50/400 M
32	26	58	3	0,7	25 M	25/250 M

TYPE: ISO-EXZ vorisoliert, exzentrisch (Rolle)

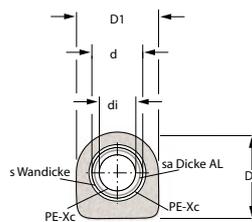

ROLLEN EXZENTRISCH: 13 MM UNTEN UND 6 MM OBEN - BLAU*							
d	di	D1	D2	s	sa	LR	Verpackungseinheit m/Palette
mm	mm	mm	mm	mm	mm		
16	12	40	40	2	0,4	50 M	50/500 M
18	14	40	40	2	0,4	50 M	50/400 M
20	16	40	40	2	0,4	25 M	25/250 M
26	20	50	52	3	0,5	25 M	25/200 M

ROLLEN EXZENTRISCH: 26 MM UNTEN UND 6 MM OBEN - BLAU*							
d	di	D1	D2	s	sa	LR	Verpackungseinheit m/Palette
mm	mm	mm	mm	mm	mm		
16	12	40	53	2	0,4	25 M	25/200 M
20	16	40	53	2	0,4	25 M	25/200 M
26	20	50	56,5	3	0,5	25 M	25/200 M

*100% EnEV 2002

*50% EnEV 2002



Your Connection to Perfection

