




HENCOFLOOR **SISTEMSKA PLOČA**

SRB

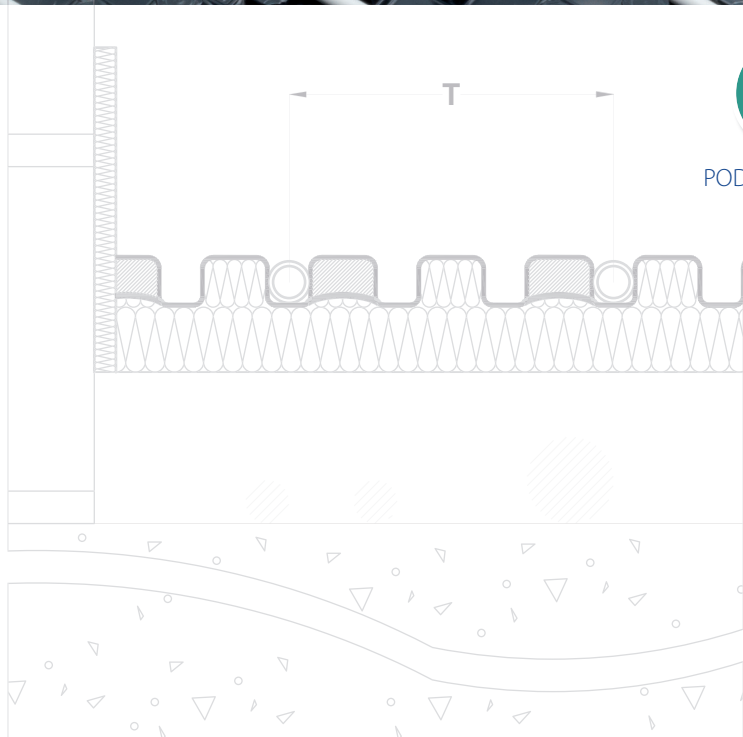

PODNO GREJANJE

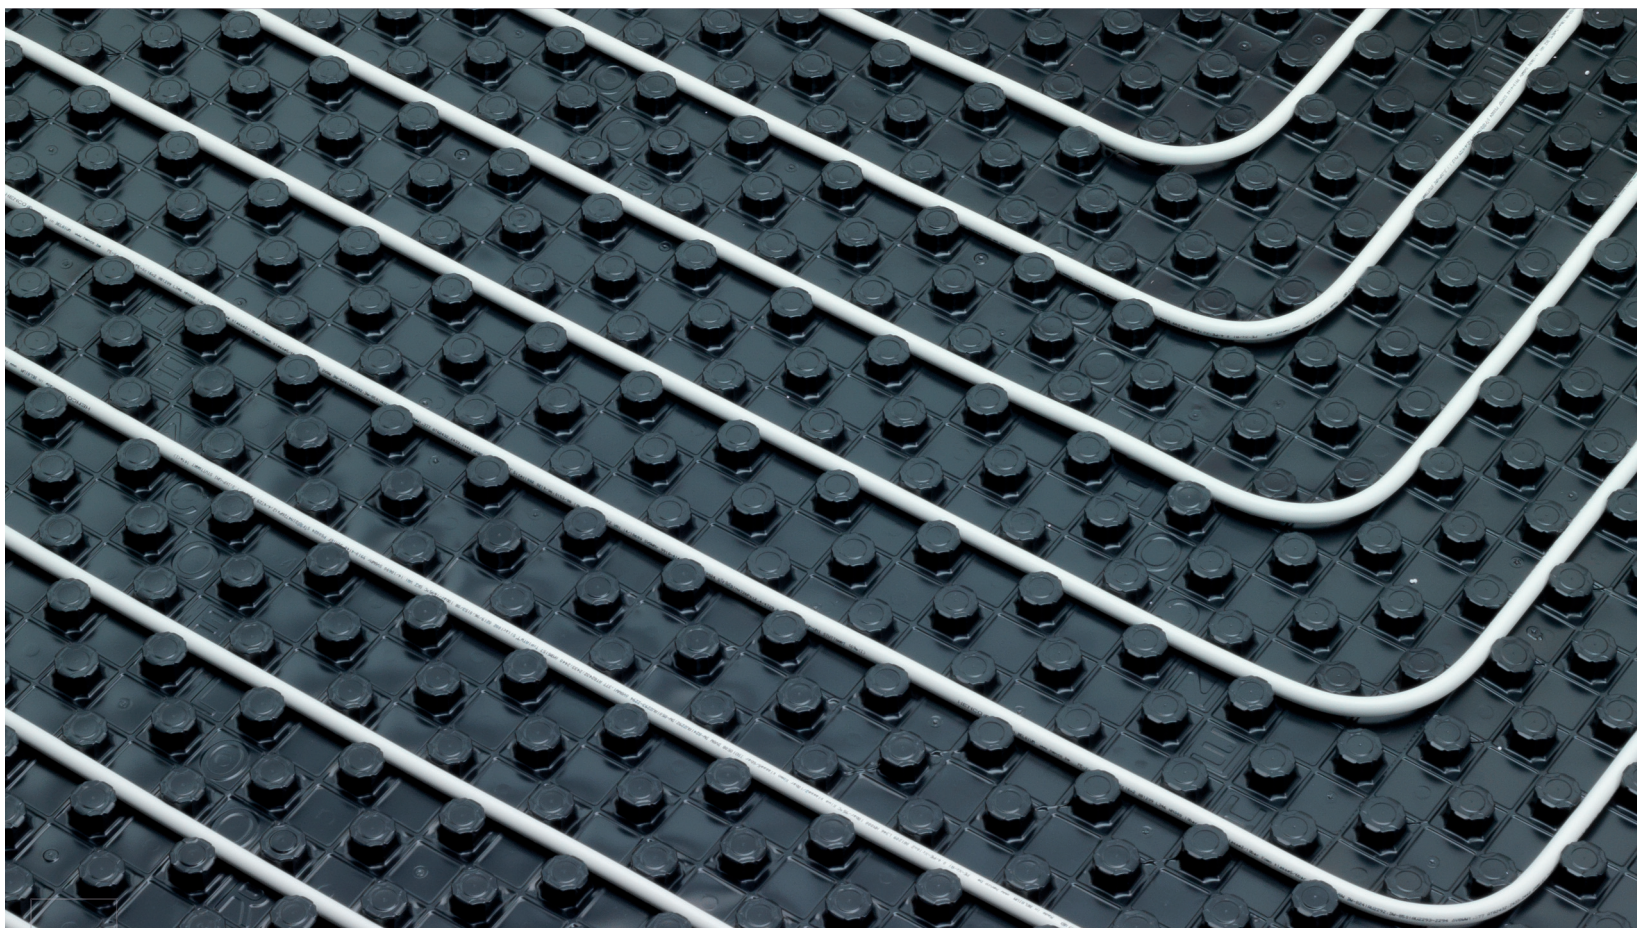

FLOOR



Zašto Hencofloor?

Hencofloor nudi širok asortiman visoko kvalitetnih proizvoda, na čelu sa Henco višeslojnom cevi. Instalacija dugotrajne visoko kvalitetne cevi je od izuzetnog značaja za sistem podnog grejanja. Uostalom, zamena cevovoda je veoma skupa.

Pored ovog asortimana vrhunskih proizvoda, Hencofloor ima iskusan i ka kupcima orijentisan projektni biro koji garantuje potrebnu podršku na svim nivoima.

- ▶ Stručni tehnički saveti
- ▶ Detaljni projekti za instalacije
- ▶ Tehnička dokumentacija, kompletan proračun podnog grejanja
- ▶ Sopstveni inženjering osiguranja
- ▶ Bliska saradnja u konsultacijama sa svim uključenim stranama


Sve ovo čini Hencofloor najboljim partnerom za vaš projekat podnog grejanja

Prednosti podnog grejanja

- ▶ Idealna kombinacija sa primenom energetski efikasnih sistema grejanja, kao što su na primer toplotne pumpe, solarni bojleri
- ▶ Značajno smanjenje troškova energije u odnosu na druge sisteme grejanja
- ▶ Prijatna toplota savršeno zadovoljava ljudske potrebe
- ▶ Radijatori su suvišni, a kao rezultat toga prostorija može biti potpuno iskorišćena
- ▶ Neestetski grejni elementi su stvar prošlosti
- ▶ Nehigijenska prašina ne može da se nagomilava bilo gde, za razliku od konvencionalnog grejanja



Henco višeslojna cev

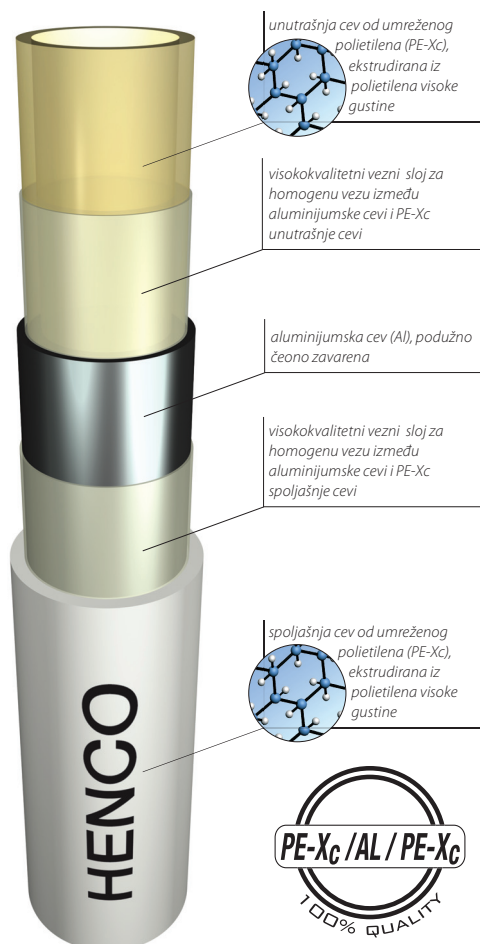


HENCO višeslojna cev ima sve prednosti metala i plastike

- ▶ Podužno čeonu zavarena aluminijumska cev
- ▶ 100% nepropusna za kiseonik
- ▶ Nizak koeficijent linearnog širenja, sličan metalnim cevima
- ▶ Potpuno otporna na koroziju, kao i na uticaje hemikalija i elektrohemikalija
- ▶ Zvučna izolacija kao kod potpuno plastične cevi
- ▶ Unutrašnja i spoljašnja cev od umreženog polietilena
- ▶ Visoka otpornost na pritisak i temperaturu
- ▶ Glatka površina, manji pad pritiska
- ▶ Laka kao plastična cev
- ▶ Fleksibilna, lako se savija, čak i na niskim temperaturama, zadržava svoj oblik

Hencofloor sistemska ploča

Ovo je sistem podnog grejanja u kojem je cev postavljena u oblikovanu sistemska ploču. Reč je o sistemu koji se može brzo instalirati i koji ne zahteva nikakve posebne alate. Važno je da se sistemska ploča položi na ravnu površinu. Maksimalno jedan sloj izolacije je dozvoljen ispod sistemske ploče.

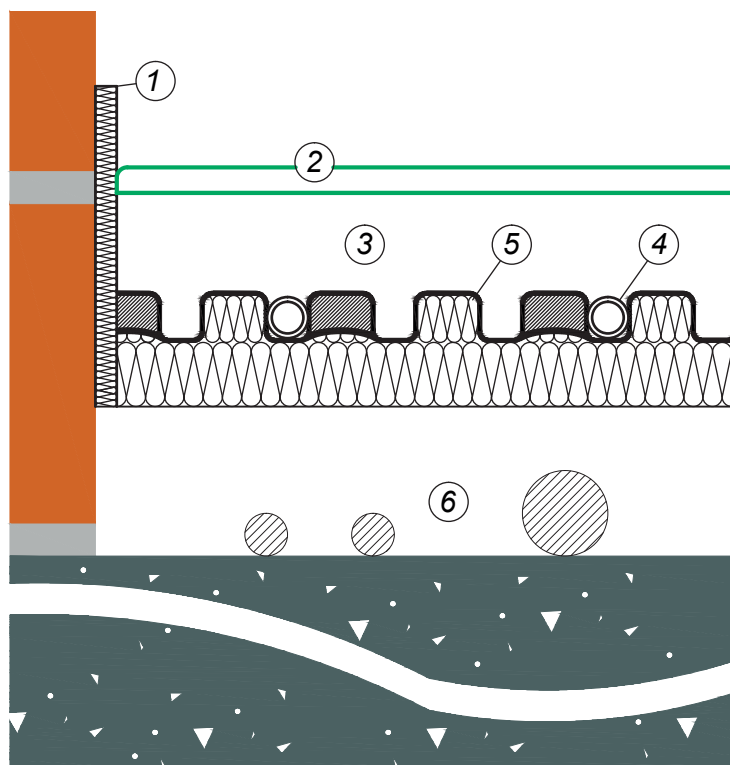


- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1 Ivična izolaciona traka | 4 Cev za podno grejanje |
| 2 Podna obloga | 5 Sistemska ploča |
| 3 Cementna košuljica | 6 Betonska ploča |

Hencofloor sistemska ploča - sistemske komponente

BROJ ARTIKLA	DOPIS
UFH-ISOPRO11	sistemska ploča 11 mm
UFH-ISOPRO30	sistemska ploča 30 mm
UFH-PRO	sistemska ploča
UFH-ISO20	ravna izolaciona ploča 20 mm (PRO-112, PRO-302)
UFH-ISO30	ravna izolaciona ploča 30 mm (PRO-113, PRO-303)
UFH-ISOBORD	ivična izolaciona traka
UFH-DH40	zaštitni bužir za dilatacionu fugu
UFH-ADN10	aditiv za cementnu košuljicu
UFH-DP200	dilatacionu fugu
UFH-PRO-DIA	dijagonalni učvršćivač za sistemska ploču
UFH-ISOPRO-AD11	spojni element 11 mm za izolacioni materijal za sistemska ploču
UFH-ISOPRO-AD30	spojni element 30 mm za izolacioni materijal za sistemska ploču
UFH-ISOPRO-ADA	spojni element bez izolacije za sistemska ploču
UFH-PLUG80	zavrtanj za ravnu izolacionu ploču
UFH-FOIL-CLIP25	PE folija

Hencofloor razdelnici

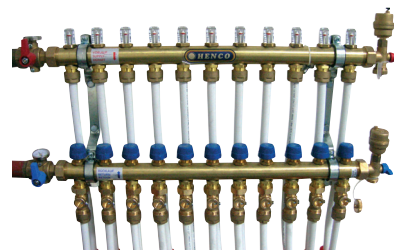

Hencofloor regulacione jedinice




OPIS	UFH-ISOPRO-30	UFH-ISOPRO-11	UFH-PRO
Dimenzije ploče (mm)	1450 X 850	1450 X 850	1450 X 850
Korisna dimenzija ploče (mm)	1400 X 800	1400 X 800	1400 X 800
Oсно rastojanje (hor./vert.) (mm)	50	50	50
Min. osno rastojanje (dijag.) (mm)	70	70	70
Debljina izolacije dL (mm)	30 - 2	11	/
Ukupna debljina (mm)	55	31	22,5
Prečnik cevi (mm)	15 - 17	15 - 17	15 - 17
Tip kvaliteta	PST-TK 5000	EPS W 30	/
Primena prema DIN 4108-10	DESsg	DEO	/
Klasa građevinskog materijala prema DIN 4102	B2	B2	/
Klasa građevinskog materijala prema EN 13501-1	E	E	/
Gustina (kg/m ³)	/	> 30	/
Prigušenje zvuka	28 DB	/	/
Klasa tvrdoće (MN/m ³)	20	/	/
Toplotna provodljivost (W/mK)	0,04	0,035	/
Termički otpor (m ² K/W)	0,75	0,31	/
Stabilnost dimenzija do (°C)	80	80	/
Čvrstoća / savijanje (kPa)	> 100	/	/
Max. pritisko opterećenje (kPa)	5 (500 kg/m ²)	75 (7500 kg/m ²)	5 (500 kg/m ²)
Hidrofobne prema DIN 18560	PS 0,6 mm	PS 0,6 mm	PS 1 mm
Pakovanje (kom.)	6	13	12

Hencofloor sistemi




■ Sistemska ploča PRO

oblikovana sistemska ploča




■ Tacker CLIP

sistem sa pričvrstnim iglama




■ Montažna U-profil šina

sistem sa montažnim U-profil šinama



■ MAZE čelična mreža

sistem sa čeličnom mrežom



■ OMEGA suvi sistem

sistem za ugradnju podnih elemenata



■ RENO12

sistem za male visine ugradnje

- PRO-30** sistemska ploča 30 mm
- PRO-302** sistemska ploča 30 mm sa ravnom izolacijom 2 cm
- PRO-303** sistemska ploča 30 mm sa ravnom izolacijom 3 cm
- PRO-11** sistemska ploča 11 mm
- PRO-112** sistemska ploča 11 mm sa ravnom izolacijom 2 cm
- PRO-113** sistemska ploča 11 mm sa ravnom izolacijom 3 cm
- PRO-budget** sistemska ploča

Garancija

Henco je nagrađen sa više od 50 sertifikata kvaliteta renomiranih instituta širom sveta
Ovi sertifikati podupiru 10-godišnju garanciju uključenu u svaki Hencofloor sistem podnog grejanja

