



¡Le facilitamos las cosas!

**SOLUCIONES  
INTELIGENTES**



# Henco - ¡Le proporcionamos la solución que necesita!

## Soporte de montaje en la pared

Este soporte de acero completamente galvanizado de 3 mm se puede utilizar para distintas aplicaciones: grifos de ducha y baño, montaje debajo de la pila y un anclaje sólido detrás del armazón de la pared de enlucido. Tiene las siguientes especificaciones:

- ▶ Soporte de acero sólido
- ▶ Acoplamiento rígido a la pared
- ▶ Fijación precisa entre ejes
- ▶ Diversas profundidades para montaje oculto
- ▶ Elección libre de cualquier accesorio de placa posterior



**PLP-P-PK**

**Distancia centro a centro 153 mm**



**PLF-P-PK**

**Distancia centro a centro 120 y  
153 mm**



# Combinaciones posibles

## 2PK / 2PKW



## 2PK-K




## 2SK



## 2P




## 2P-K



## 4P



## 3P-VK

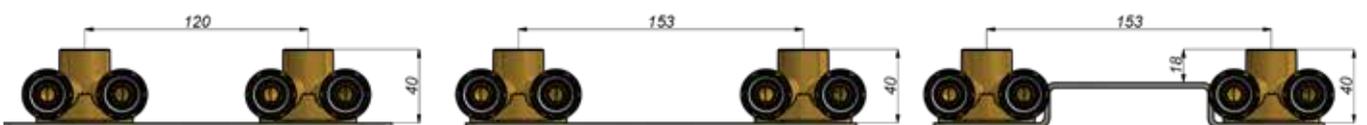

## Caja de pared

- ▶ Caja empotrada hecha de plástico anticorrosivo de gran calidad
- ▶ Caja de color neutro con una tapa azul y roja
- ▶ Tamaño pequeño para molido sencillo (95x33x40 mm)
- ▶ Se puede combinar fácilmente con paredes secas en perfiles de acero
- ▶ Cierre homogéneo de la instalación en albañilería o enyesado
- ▶ Equipada con una ranura para mantener en su sitio la camisa de la tubería, garantiza la conexión a la tubería
- ▶ La caja empotrada se puede abrir de forma rápida y sencilla
- ▶ Se puede acceder fácilmente a la tubería y al acoplamiento sin dañar la pared
- ▶ Idónea para aplicaciones de calefacción y sanitarias
- ▶ Anticorrosiva, para un soporte de montaje de acero perforado
- ▶ Distancias entre ejes de 40, 50, 80, 120 y 153 mm, indicadas en el soporte de montaje
- ▶ Lista para todos los bloques H comunes y grifos sanitarios
- ▶ Riel de montaje práctico disponible como accesorio para paredes secas huecas o revestimientos de nivelación de suelos
- ▶ Disponible en pieza de conexión de presión de 16 y 20 mm y pieza de conexión de rosca de 16 mm






## Accesorio

Tapón de cierre




## Hencofix: soporte de montaje de válvula de mezclado para pared de enlucido de Ø16 y Ø20


- ▶ Placa de acero inoxidable perforado (para cambiar la placa de doble platino a placas individuales). Una sola referencia para dos configuraciones, optimizando así sus existencias.
- ▶ Acoplamiento con nueva inclinación para una mejor implementación al fijar la partición.
- ▶ Pieza de conexión de presión de latón de una pieza, para una conexión perfecta.
- ▶ Pieza de conexión de 20x1/2" de diámetro para alcachofa de ducha con flujo elevado. También existe con un diámetro de 16x1/2"

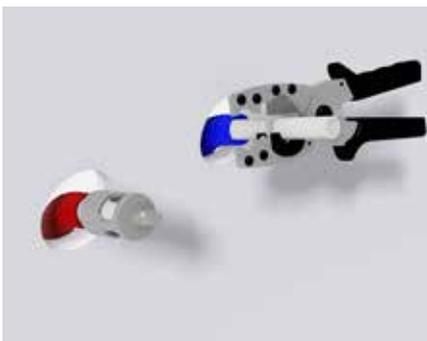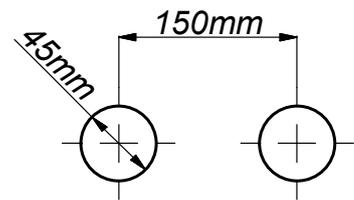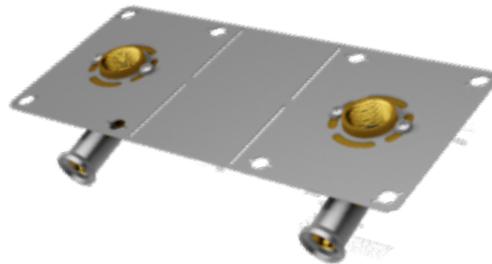

Corte y calibrado de tuberías

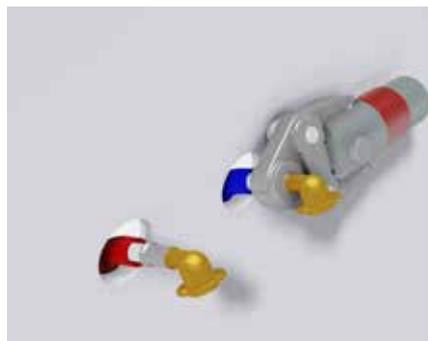

Prensado

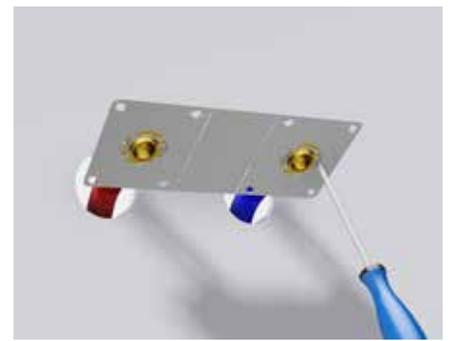


Fijación de codos en placa



Taladrado de agujeros



Fijación de la placa en la pared

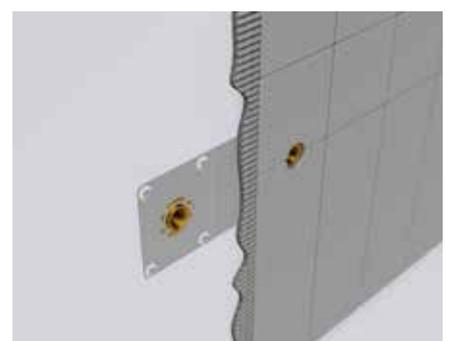

Listo para acabado



**NOS PREOCUPAMOS POR  
ACOPLAR**

Henco Industries NV • Toekomstlaan 27, 2200 Herentals • Tel. +32 14 28 56 60 • [www.henco.be](http://www.henco.be)

