

## Henco collecteur chauffage par le sol UFH-MDK


### Application et fonction

Collecteur en composite convient pour construction maison et construction commerciale. Il est compact et il a des supports adaptables, en suite il permet un montage adroit. Le collecteur est équipé avec des débitmètres et une calibration par sortie. Les sorties seront raccordées en eurocon 3/4".

- A. Départ\_raccord 1" avec écrou et vanne à sphère
- B. Retour\_raccord 1" avec écrou et vanne à sphère
- C. Débitmètre avec verrouillage - 0 à 5 L/min
- D. Vanne thermostatique (M30 x 1,5)
- E. Support mural
- F. Vanne de d'apport et de vidange
- G. Purgeur

### Dimensions (mm)

type	largeur	hauteur	profondeur
2-sorties	218	335	99
3-sorties	268	335	99
4-sorties	318	335	99
5-sorties	368	335	99
6-sorties	418	335	99
7-sorties	468	335	99
8-sorties	518	335	99
9-sorties	568	335	99
10-sorties	618	335	99
11-sorties	705	335	99
12-sorties	755	335	99

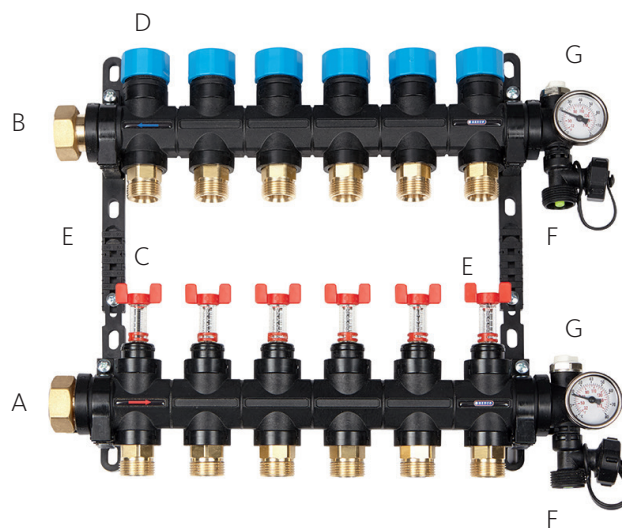

UFH-BM-0606-VN

### Spécification techniques

- ▶ Pourcentage maximale glycol: 40%
- ▶ Pression de service maximale: 6 bar
- ▶ Pression de test (eau froid) max.: 10 bar
- ▶ Température de service: 0 – 60°C
- ▶ Echelle thermomètre: 0 – 60°C
- ▶ Connection alimentation: 1"
- ▶ Connection sorties: 3/4"
- ▶ Centre distance sorties: 60 mm
- ▶ Matériau corps: composite
- ▶ Joints: EPDM

### Options

- ▶ Vanne Sphérique 3/4" x 1" et joint, nickelé / UFH-BM0606-VN