

Henco vloerwarming verdeler UFH-S-ECO


Toepassing en uitvoering

De Henco vloerverwarming verdeler UFH-S-ECO is standaard hydraulisch neutraal afgemonteerd. Hij is geschikt voor HR-ketels als zowel hoofd- en bijverwarming (volgens regelgeving GIW/ISSO2007). De UFH-serie is veel toegepast en erg montagevriendelijk. Aanvoer en toevoer van de groepen liggen boven elkaar i.p.v. achter elkaar voor een goede en vlotte aansluiting. Groepen worden euroconus 3/4" aangesloten.

- A. Thermostaakraan met th-kop (aanvoer cv)
- B. Voetventiel (retour cv)
- C. Voetventiel (aanvoer groep vlv)
- D. Motoriseerbaar (M30*1,5) regelventiel (retour group vlv)
- E. Circulatiepomp (Wilo yonos para RS25/6 130)
- F. Maximaal beveiligiger (55°C - 16A)
- G. Dompelhuis met capillairvloer th-kop
- H. Ontluchter
- I. Vul- / aftapkraan

Inbouwmaten (mm)

uitvoering	breedte	hoogte	diepte
1-groeps	250	440	180
2-groeps	250	440	180
3-groeps	310	440	180
4-groeps	370	440	180
5-groeps	430	440	180
6-groeps	490	440	180
7-groeps	550	440	180
8-groeps	610	440	180
9-groeps	670	440	180
10-groeps	730	440	180
11-groeps	790	440	180
12-groeps	850	440	180
13-groeps	910	440	180
14-groeps	970	440	180
15-groeps	1030	440	180
16-groeps	1090	440	180

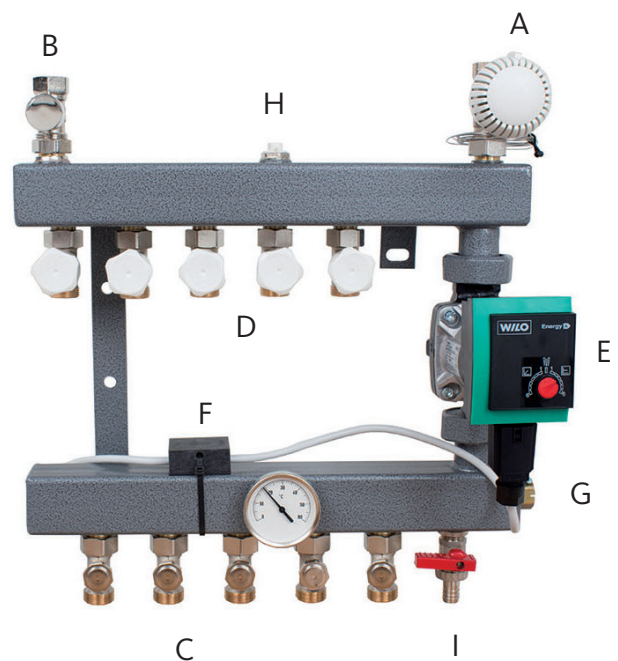

Technische specificaties

- ▶ Maximaal percentage glycol: 30%
- ▶ Maximale werkdruk: 3 bar
- ▶ Maximale testdruk met koud water: 4 bar
- ▶ Temperatuurbereik: 10-60°C
- ▶ Thermometerschaal: 0 - 60°C
- ▶ Aansluiting CV tot 6 groepen: 1/2"
- ▶ Aansluiting CV vanaf 7 groepen: 3/4"
- ▶ Aansluiting groepen: 3/4" - euroconus
- ▶ Centerafstand tussen groepen: 60 mm

Opties

- ▶ Flowmeter per groep
- ▶ Temperatuurmeter per groep
- ▶ Zoneregeling