

Henco vloerverwarming verdeler UFH-06-MD


Toepassing en uitvoering

Messing verdeler voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Hij is compact van opbouw en laat een vlotte montage toe. Deze verdeler is uitgerust met debietmeters en een fijnregeling per groep. Uitgangen worden euroconus 3/4" aangesloten.

- A. Aanvoer - aansluiting 1"
- B. Retour - aansluiting 1"
- C. Debietmeter - 0 tot 6 L/min - afsluitbaar
- D. Motoriseerbare kraan (M30 x 1,5) met fijnregeling
- E. Wandbeugel

Inbouwmaten (mm)

uitvoering	breedte	hoogte	diepte
2-groeps	160	320	100
3-groeps	210	320	100
4-groeps	260	320	100
5-groeps	310	320	100
6-groeps	360	320	100
7-groeps	410	320	100
8-groeps	460	320	100
9-groeps	510	320	100
10-groeps	560	320	100
11-groeps	610	320	100
12-groeps	660	320	100

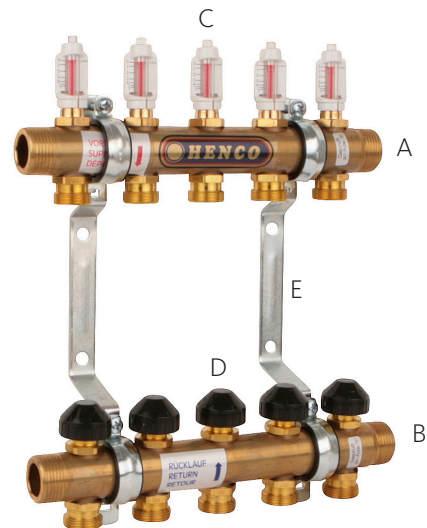

Technische specificaties

- ▶ Maximaal percentage glycol: 40%
- ▶ Maximale werkdruk: 6 bar
- ▶ Maximale testdruk met koud water: 6 bar
- ▶ Temperatuurbereik: 0 - 80 °C
- ▶ Aansluiting voedingsleiding: 1"
- ▶ Aansluiting uitgangen: 3/4"
- ▶ Centarafstand tussen de groepen: 50 mm
- ▶ Materiaal body: messing Ms63/Ms58
- ▶ Dichtingen: EPDM



UFH-BTM0606-M
Lengte + 60mm



UFH-ESK060303-M
Lengte + 60mm

Opties

- ▶ Bolkranen / UFH-BTM0606-M
- ▶ Eindstukken / UFH-ESK060303-M
- ▶ Auto-ontluchter / UFH-AO03-MZ
- ▶ Retourthermometer / UFH-TM050-M
- ▶ Pompunit constante temperatuur / UFH-PGKTA
- ▶ Verdelerkast in staal / UFH-CAB-I of UFH-CAB-O