

Henco vloerverwarming verdeler UFH-LTV


Toepassing en Uitvoering

Stalen verdeler voor gescheiden hydraulisch systeem. Dit gesloten systeem wordt gevoed via een warmtewisselaar. Uitgangen worden gevoed 3/4" uitgangen.

- A. Warmtewisselaar
- B. Thermostaatkraan met th-kop
- C. Expansievat
- D. Motoriseerbare kraan - 3/4" euroconus retour vlv
- E. Voetventiel
- F. Maximaalbeveiliger 55°C
- G. Aflaatkraan
- H. Ontluchter

Inbouwmaten (mm)

uitvoering	breedte	hoogte	diepte
1-groeps	520	570	185
2-groeps	520	570	185
3-groeps	580	570	185
4-groeps	640	570	185
5-groeps	700	570	185
6-groeps	760	570	185
7-groeps	820	580	185
8-groeps	880	580	185
9-groeps	940	580	185
10-groeps	1000	580	185
11-groeps	1060	580	185
12-groeps	1120	580	185

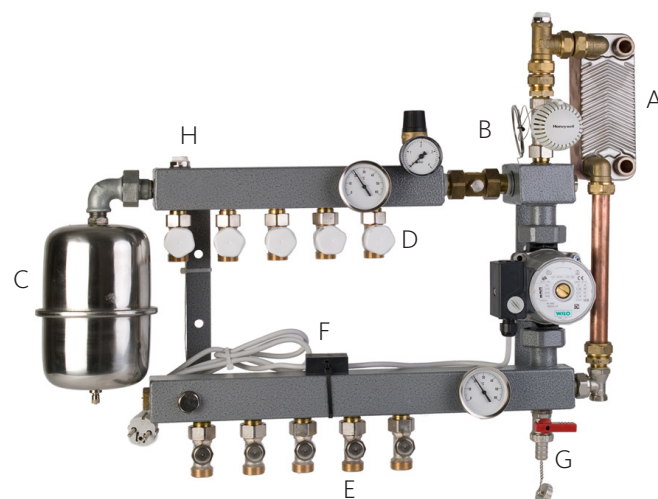

Technische specificaties

- ▶ Maximaal percentage glycol: 30%
- ▶ Maximale werkdruk: 3 bar
- ▶ Maximale testdruk met koud water: 4 bar
- ▶ Temperatuurbereik: 5 - 55 °C
- ▶ Thermometerschaal: 0 - 60 °C
- ▶ Aansluiting en retour van de verdeler: 1/2" of 3/4"
- ▶ Aansluiting van de groepen: 3/4"
- ▶ Centerafstand tussen de groepen: 60 mm

Opties

- ▶ Retourthermometer / UFH-TM050-M
- ▶ Debietmeter / UFH-S-D