

## Henco vloerverwarming verdeler UFH-S-ECO


### Toepassing en uitvoering

Stalen verdeler voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. Deze verdeler is geschikt voor zowel hoofd- als bijverwarming bij diverse HR-ketels (volgens regelgeving GIW/ISSO 2007) en is hydraulisch neutraal. Aanvoer en retour van de groepen liggen boven elkaar voor een goede en vlotte aansluiting. CV-water wordt gereduceerd naar een temperatuur geschikt voor vloerverwarming. Uitgangen worden euroconus 3/4" aangesloten.

- A. Thermostaakraan met th-kop (aanvoer cv) / aansluiting 1/2" (t.e.m. 6 groepen) - 3/4" (vanaf 7 groepen)
- B. Voetventiel (retour cv) / aansluiting 1/2" (t.e.m. 6 groepen) - 3/4" (vanaf 7 groepen)
- C. Voetventiel (aanvoer groep vlv) - 3/4" euroconus retour vlv
- D. Motoriseerbare kraan - 3/4" euroconus retour vlv
- E. Circulatiepomp A-label
- F. Maximaal beveiligiger (55°C)
- G. Aflaatkraan
- H. Ontluchter

### Inbouwmaten (mm)

uitvoering	breedte	hoogte	diepte
1-groeps	210	480	170
2-groeps	270	480	170
3-groeps	330	480	170
4-groeps	390	480	170
5-groeps	450	480	170
6-groeps	510	480	170
7-groeps	570	480	170
8-groeps	630	480	170
9-groeps	690	480	170
10-groeps	750	480	170
11-groeps	810	480	170
12-groeps	870	480	170
13-groeps	930	480	170
14-groeps	990	480	170
15-groeps	1050	480	170
16-groeps	1110	480	170

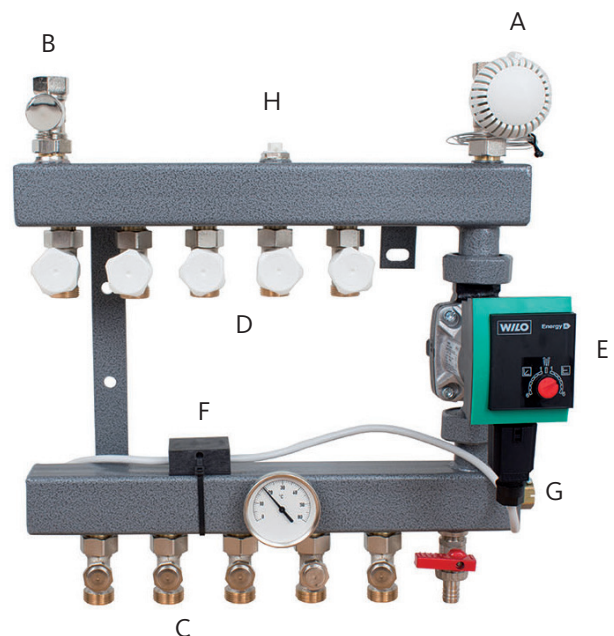

### Technische specificaties

- ▶ Maximaal percentage glycol: 30%
- ▶ Maximale werkdruk: 4 bar
- ▶ Maximale testdruk met koud water: 6 bar
- ▶ Temperatuurbereik: 5-55°C
- ▶ Thermometerschaal: 0 - 60°C
- ▶ Aansluiting voedingsleiding: 1/2" of 3/4"
- ▶ Aansluiting uitgangen: 3/4"
- ▶ Centraafstand tussen groepen: 60 mm
- ▶ Materiaal body: staal

### Opties

- ▶ Retourthermometer / UFH-TM050-M
- ▶ Debietmeter / UFH-S-D