



Мы делаем вашу жизнь проще!

M-BMINI3





M-BMINI3: Новая пресс-машина Henco



- Легкая, компактная и прочная конструкция
- Электронное управление циклом обжима и мониторинг
- ▶ Вращение на 360°, позволяет легко работать в ограниченном пространстве
- Корпус выполнен из качественного пластика, усиленного стекловолокном Кожух изоляции, ударопрочный полиамид, усиленный стекловолокном
- Эргономичная 2-компонентная ручка, возможность работы одной рукой, доказано работой.
- ▶ Совместим с обжимными насадками Новопресс и Роттенберг, а лакже Klauke MAP2L19
- Возможность обратного хода



- ▶ Гарантийные обязательства действуют на протяжении 2х лет или 20 000 циклов с дня 25-го цикла прессования, данные записываются в памяти пресс-машины.
- Благодаря LED индикатору можно получить информацию о состоянии пресс-инструмента



Состояние аккумулятора



зеленый индикатор Говорит о завершении процесса.



зеленых индикатора Говорят, о готовности оборудования к работе.


 Высококачественный металлический кейс для безопасного хранения оборудования.



Существует возможность самостоятельно проверить
производительность пресс-инструмента через интерфейс USB и установить бесплатное программное обеспечение



Анализ работы пресс-инструмента через USB и бесплатное програмное обеспечение

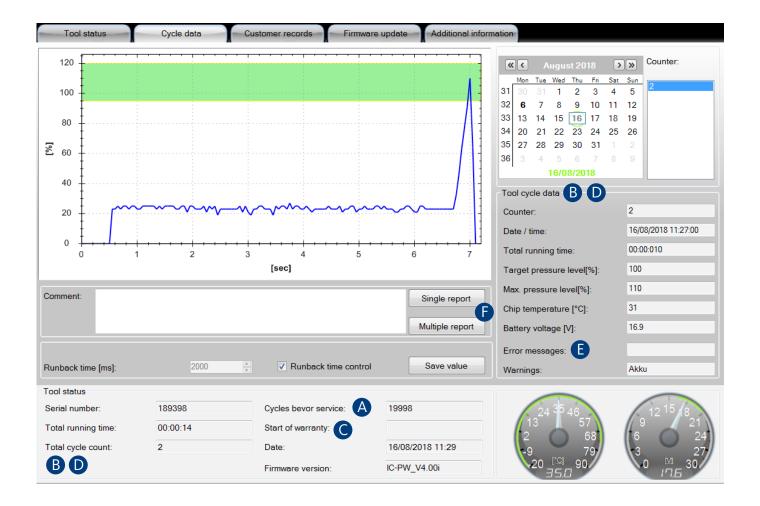

- Извещение о следующем сроке обслуживания (A)
- Извещение о прошедших циклах пресования В
- Извещение о начале гарантийного срока С (начиная с 25-го цикла прессования и сохранения даты)
- Хранение до 100,000 циклов прессования
- Дистанционная диагностика в случае ошибки (E)
- Единый отчет-множественный отчет

Требования к системе	
Операционная система	Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Процессор	Pentium 4; 1,7GHz minimum
Свободное место в памяти	512 MB of meer (we advise at least 1 GB)
Жесткий диск	200 MB (we advise 1 GB)
Разрешение монитора(дисплея)	1024 x 768 or greater, 65.535 colors or more

Гарантия!

- Гарантия на 2 года или 20,000 циклов, если инструмент эксплуатируется надлежащим способом использования с начала гарантийного срока.
- Гарантийный срок начинается с даты 25-го цикла прессования мы рекомендуем ежегодное обслуживание п ресс-машин, в которых также будет проверяться состояние пресс-клещей и зарядного устройства.
- Гарантийные обращения, а также ежегодное обслуживание фиксируется в истории сервиса инструмента в соответствии с пунктом в сервисной книжке (гарантийном талоне),
- Не гарантийные случаи:

ущерб, причиненный неправильным использованием и/или недостаточным повреждением технического обслуживания, вызванным использованием непригодных (не утвержденных) соединительных материалов, что касаемо Аксессуаров, батареи и зарядного устройства, сетевого адаптера износ данных частей не рассматривается как гарантийный случай.

Технические характеристики	
Усилие сдвига	19кН
Максимальный подъем	30мм
Напряжение батареи	18V DC
Двигатель	двигатель постоянного тока с постоянными магнитами
Емкость аккумуляторов	1.5 Ah (опционально 3,0 AH доступен отдельно)
Время цикла прессования	Около, 3-4 sec.
Тип аккумулятора	Литий-ионный (без эффекта памяти)
Время заряда	Около. 30 min.
Уровень шума	75 dB (A) на расстоянии 1м
Ускорение	< 2.5 m/s² (эффективная взвешенная величина ускорения)
Рабочая температура	от -10° C до + 40° C
Размер	Около. 371 x 100 x 74mm (без зарядного устройства)
Bec	Около. 1.8 kg (без зарядного устройства)



