

HENCO VISION



RADIATOR



SANITARY



Your Connection to Perfection

HENCO VISION: snel en betrouwbaar... voor installateurs met een visie

Dé referentie onder de steekkoppelingen


- ▶ Topkwaliteit en installatiegemak gaan hand in hand
- ▶ Persmachines of schroefsleutels worden overbodig
- ▶ Zowel voor sanitaire als cv-toepassingen
- ▶ Bliksemsnel en duurzaam

PVDF, een hoogwaardige kunststof met een unieke waaier aan eigenschappen


De opbouw van de steekkoppeling toont dat Henco Vision het resultaat is van een uitgekniende productontwikkeling. Alle onderdelen zijn gemaakt met de grootste precisie en vervaardigd uit de beste materialen. De koppeling is volledig gemaakt uit PVDF, een hoogwaardige kunststof met een unieke waaier aan eigenschappen:

- ▶ Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- ▶ Uitmuntende mechanische sterkte
- ▶ Enorme flexibiliteit: tot 10° buiging mogelijk
- ▶ Perfect geschikt voor drinkwater en levensmiddelen

Samenstelling

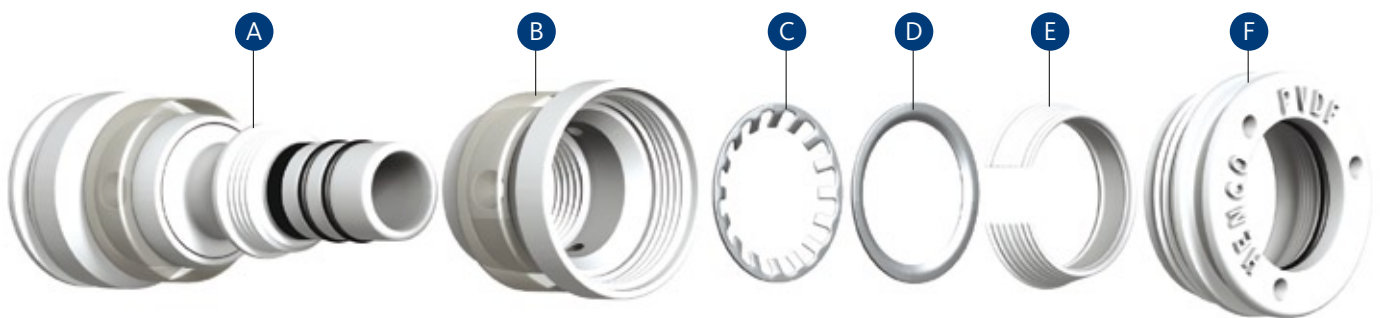

- A PVDF lichaam en EPDM O-ringen
- B PVDF huls met controlevenstertjes en transparante kunstofring
- C Roestvrijstalen grijpring
- D Roestvrijstalen steunring
- E Conische PVDF klemring
- F PVDF schroefdop met EPDM O-ring en drie demontagegaatjes

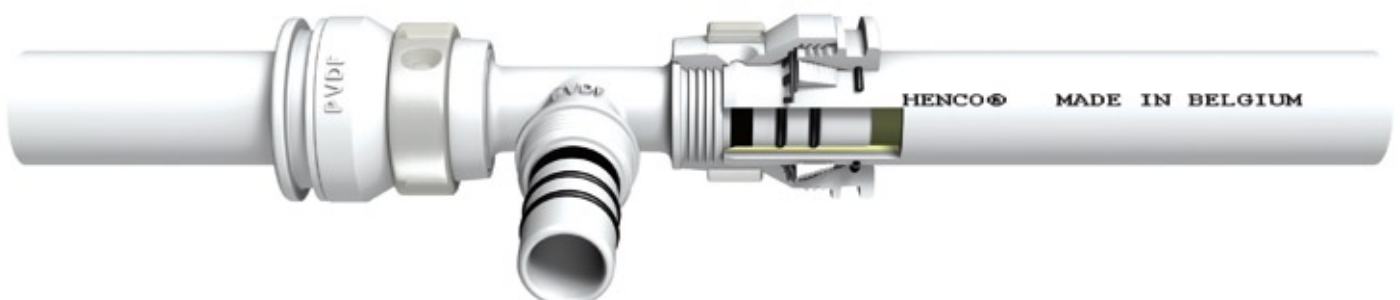

Montage


Niet meer dan drie stappen zijn nodig om een snelle en betrouwbare verbinding te maken:

- 1. AFSNIJDEN** - Snij de buis altijd 90° haaks af.
- 2. KALIBREREN** - Gebruik de Henco kalispeed om de buis te centreren en af te schuiven aan de binnen- en buitenkant.
- 3. STEKEN** - Verwijder het zwarte beschermkapje en steek de buis tot aan de aanslag in de koppeling zodat ze de controlevenstertjes volledig wit kleurt.

1 AFSNIJDEN



2 KALIBREREN

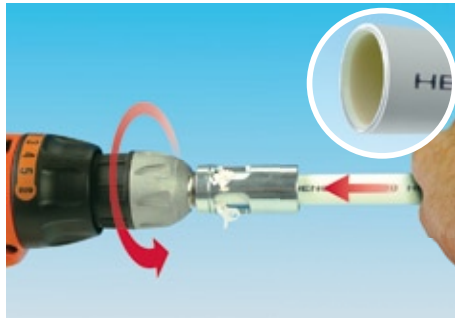

3 STEKEN



Demontage

Henco Vision is in een handomdraai demonteerbaar.

Zelfs O-ringen kunnen bliksemsnel vervangen worden. Bijvoorbeeld wanneer men tijdens of na de drukproef een lek waarneemt, waarschijnlijk veroorzaakt door een slecht kalibratie.



VOORDELEN



Henco Vision wordt geleverd met een beschermkapje zodat er geen vuil in de koppeling kan komen.



Vision - snel demonteerbaar.




Dankzij de externe O-ring en de transparante kunststofring kan er geen vloeistof, cement of vuil in de koppeling binnendringen.



Vision-in een handomdraai weer gebruiksklaar met deze Vision Set.



De twee interne O-ringen zorgen voor een waterdichte afdichting aan de binnenkant.



Henco Vision heeft evenals de meerlagenbuis een witte kleur, wat bij opbouw zeer mooi oogt.



De grijpring zorgt ervoor dat de buis na het steken perfect in de koppeling blijft zitten. De roestvrijstalen steuning geeft extra ondersteuning aan de grijpring. Zekerheid troef.



Vision - snel geïnstalleerd op locaties waar men weinig plaats heeft.



De conische PVDF ring klemt de buis en houdt samen met de grijpring de buis op haar plaats.



Vision - enorme kracht en flexibiliteit: tot 10° buiging mogelijk.



Om een kwaliteitsvolle verbinding te maken volstaat het de gekalibreerde Henco meerlagenbuis in de koppeling te steken tot de buis de controlevenstertjes wit kleurt. Persmachines en schroefsleutels worden overbodig. Dit bespaart tijd en installatiekosten.



Henco Vision is beschikbaar in doormeters 16, 20 en 26.

Volledig in de lijn van onze voortdurende innovatie, en na een intensieve periode van baanbrekend onderzoek en ontwikkeling, is Henco fier Vision te introduceren, een slimme aanvulling op het Henco perssysteem.

Dit vertrouwen wordt onderlijnd door een 10-jarige Henco systeemgarantie.



MADE IN BELGIUM

Your Connection to Perfection

