




HENCOFLOOR **SUVI** SISTEM

SRB

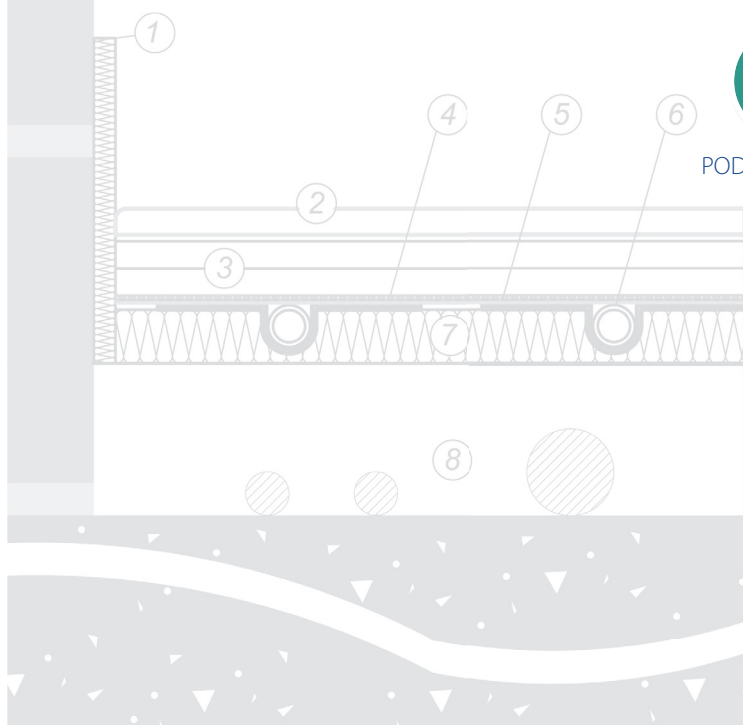

PODNO GREJANJE

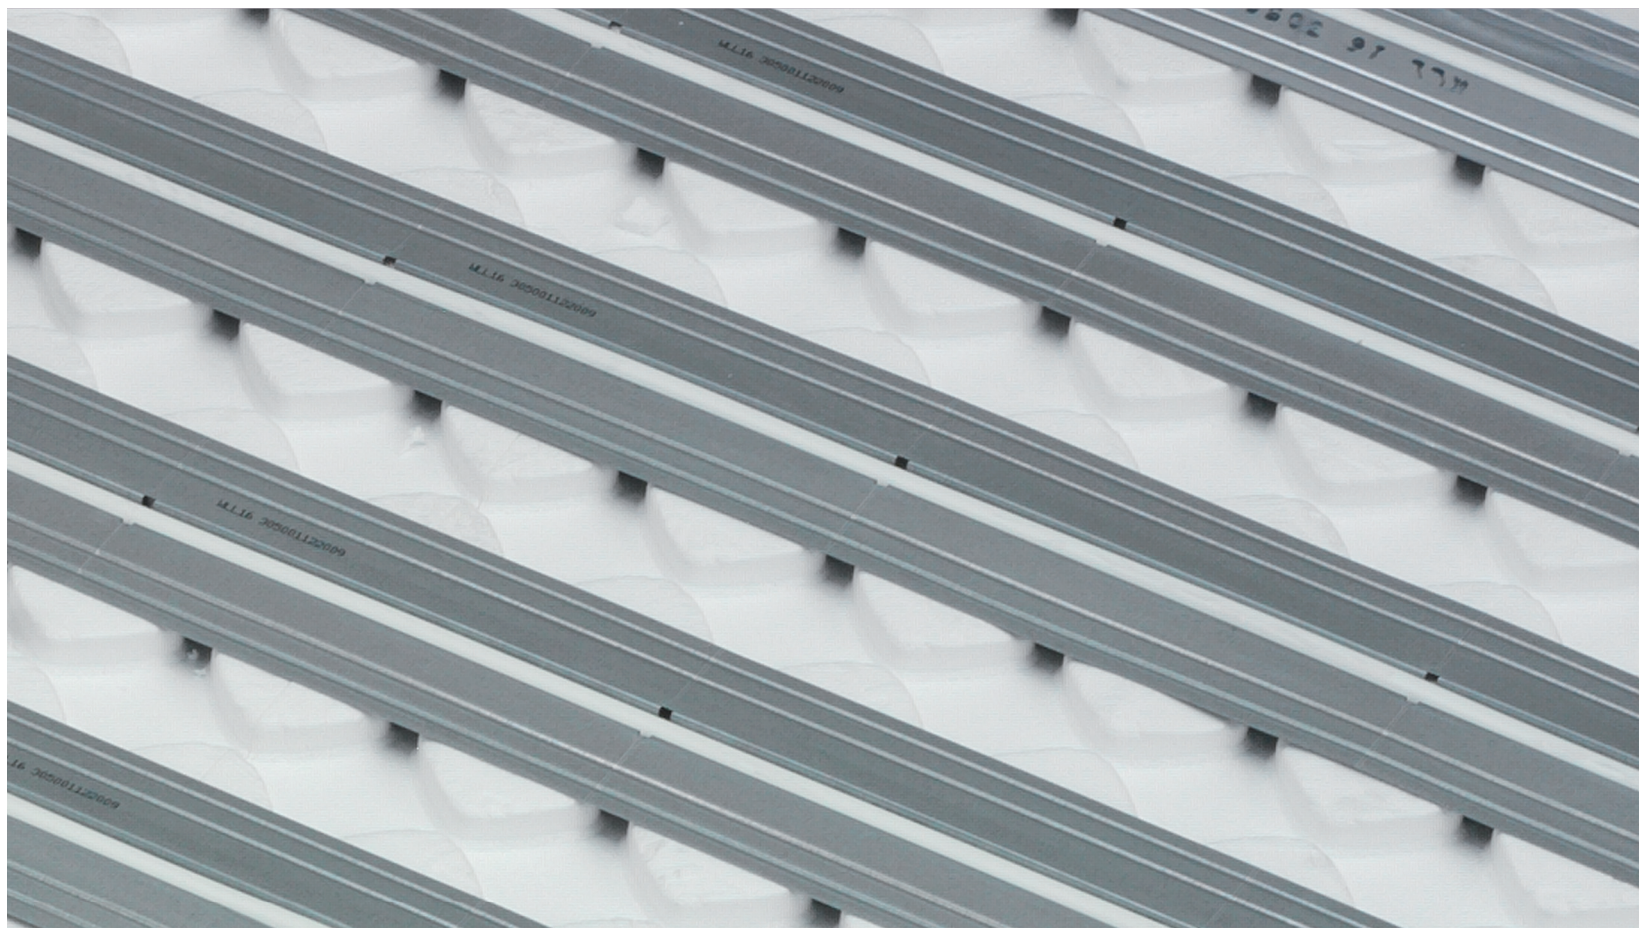

Zašto Hencofloor?

Hencofloor nudi širok asortiman visoko kvalitetnih proizvoda, na čelu sa Henco višeslojnom cevi. Instalacija dugotrajne visoko kvalitetne cevi je od izuzetnog značaja za sistem podnog grejanja. Uostalom, zamena cevovoda je veoma skupa.

Pored ovog asortimana vrhunskih proizvoda, Hencofloor ima iskusan i ka kupcima orijentisan projektni biro koji garantuje potrebnu podršku na svim nivoima.

- ▶ Stručni tehnički saveti
- ▶ Detaljni projekti za instalacije
- ▶ Tehnička dokumentacija, kompletan proračun podnog grejanja
- ▶ Sopstveni inženjering osiguranja
- ▶ Bliska saradnja u konsultacijama sa svim uključenim stranama


Sve ovo čini Hencofloor najboljim partnerom za vaš projekat podnog grejanja

Prednosti podnog grejanja

- ▶ Idealna kombinacija sa primenom energetski efikasnih sistema grejanja, kao što su na primer toplotne pumpe, solarni bojleri
- ▶ Značajno smanjenje troškova energije u odnosu na druge sisteme grejanja
- ▶ Prijatna toplota savršeno zadovoljava ljudske potrebe
- ▶ Radijatori su suvišni, a kao rezultat toga prostorija može biti potpuno iskorišćena
- ▶ Neestetski grejni elementi su stvar prošlosti
- ▶ Nehigijenska prašina ne može da se nagomilava bilo gde, za razliku od konvencionalnog grejanja



Henco višeslojna cev

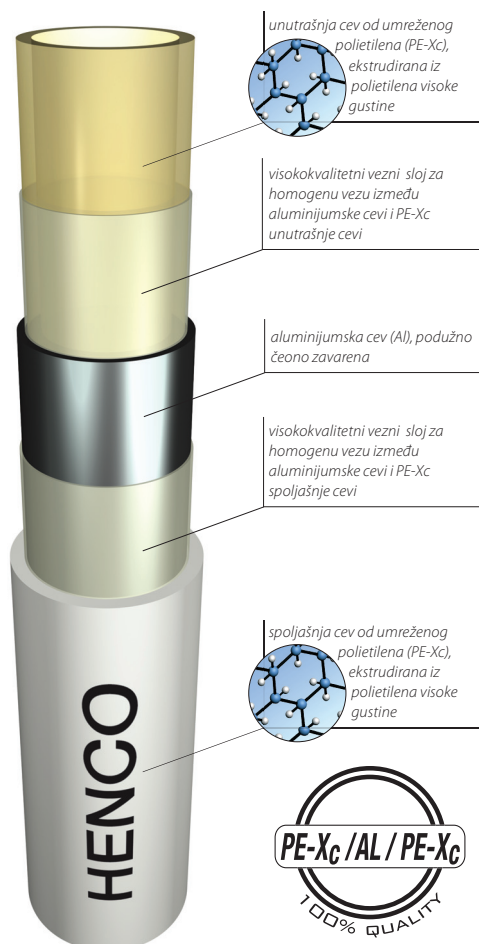


HENCO višeslojna cev ima sve prednosti metala i plastike

- ▶ Podužno čeonu zavarena aluminijumska cev
- ▶ 100% nepropusna za kiseonik
- ▶ Nizak koeficijent linearnog širenja, sličan metalnim cevima
- ▶ Potpuno otporna na koroziju, kao i na uticaje hemikalija i elektrohemikalija
- ▶ Zvučna izolacija kao kod potpuno plastične cevi
- ▶ Unutrašnja i spoljašnja cev od umreženog polietilena
- ▶ Visoka otpornost na pritisak i temperaturu
- ▶ Glatka površina, manji pad pritiska
- ▶ Laka kao plastična cev
- ▶ Fleksibilna, lako se savija, čak i na niskim temperaturama, zadržava svoj oblik

Hencofloor suvi sistem

Ovo je sistem podnog grejanja za koji je potrebna mala visina prostorije. Druga važna osobina je mala težina suvog sistema gradnje. Ovo omogućava da se sistem primenjuje na mestima gde je noseća konstrukcija slabija.

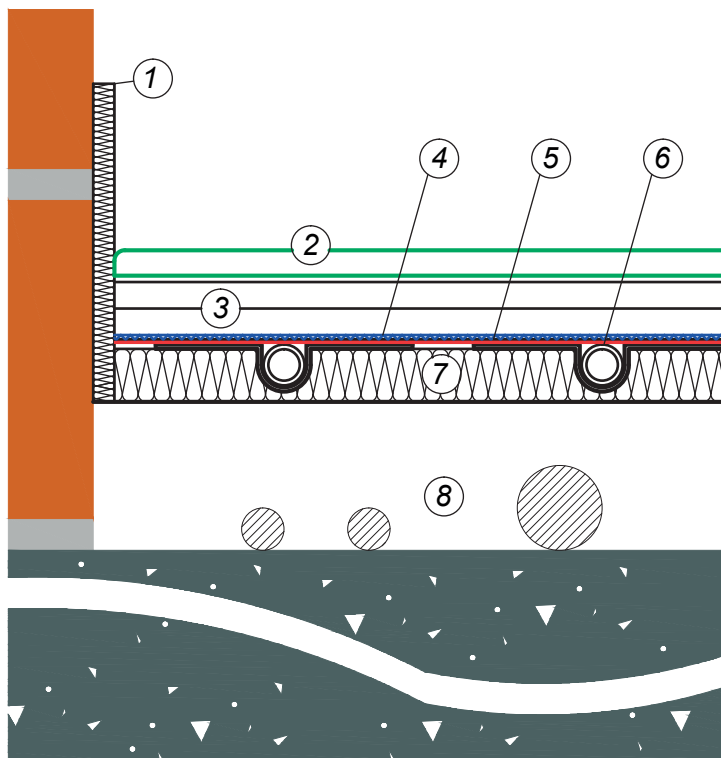


- | | |
|---------------------------|---|
| 1 Ivična izolaciona traka | 6 Cev za podno grejanje sa profilisanom lamelom za prenos toplote |
| 2 Podna obloga | 7 Izolaciona ploča za suvi sistem |
| 3 Podni element | 8 Betonska ploča |
| 4 Parna barijera | |
| 5 Ploča za prenos toplote | |

Hencofloor suvi sistem - sistemske komponente

| BROJ ARTIKLA | OPIS |
|---------------|---|
| UFH-ISODRY-25 | izolaciona ploča za suvi sistem |
| UFH-DRY-GP100 | profilisana lamela za prenos toplote za suvi sistem |
| UFH-DRY-VD100 | ploča za prenos toplote za suvi sistem |
| UFH-DRY-B | plastični držač za učvršćivanje cevi pri savijanju |
| UFH-ISO20 | ravna izolaciona ploča 20 mm (OMEGA-252) |
| UFH-ISO30 | ravna izolaciona ploča 30 mm (OMEGA-253) |
| UFH-FOIL-N | PE folija |
| UFH-ISOBORD | ivična izolaciona traka |
| UFH-PLUG80 | zavrtnanj za ravnu izolacionu ploču |

Hencofloor razdelnici

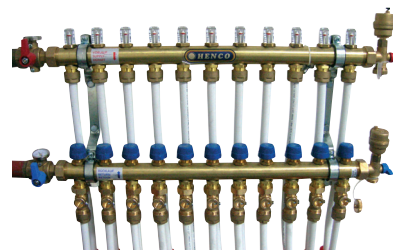


Hencofloor regulacione jedinice




| OPIS | UFH-ISODRY-25 |
|--|--|
| Dimenzije ploče (mm) | 1000 X 500 |
| Debljina izolacije (mm) | 100 |
| Debljina izolacije ispod cevi (mm) | 25 |
| Min. osno rastojanje (hor./vert.) (mm) | 6 |
| Prečnik cevi (mm) | 16 |
| Materijal prema EN 13163 | EPS-EN13163-T1-L1-W1-S1-P3-DS(N)5-DLT(2)5- BS250-CS(10)150 |
| Tip kvaliteta | EPS W 30 |
| Primena prema DIN 4108-10 | DEO |
| Klasa građevinskog materijala prema DIN 4102 | B1 |
| Klasa građevinskog materijala prema EN 13501-1 | E |
| Gustina (kg/m ³) | > 30 |
| Toplotna provodljivost (W/mK) | 0,035 |
| Termički otpor (m ² K/W) | 0,6 |
| Stabilnost dimenzija do (°C) | 80 |
| Čvrstoća / savijanje (kPa) | > 100 |
| Max. pritisno opterećenje (kPa) | 35 (3500 kg/m ²) |
| Pakovanje (kom.) | 20 |

Hencofloor sistemi



OMEGA suvi sistem

sistem za ugradnju podnih elemenata




Tacker CLIP

sistem sa pričvrstnim iglama




Sistemaska ploča PRO

oblikovana sistemaska ploča



Montažna U-profil šina

sistem sa montažnim U-profil šinama



MAZE čelična mreža

sistem sa čeličnom mrežom



RENO12

sistem za male visine ugradnje

OMEGA 25

OMEGA 252

OMEGA 253

Garancija

Henco je nagrađen sa više od 50 sertifikata kvaliteta renomiranih instituta širom sveta
Ovi sertifikati podupiru 10-godišnju garanciju uključenu u svaki Hencofloor sistem podnog grejanja

