




HENCOFLOOR **RENO12**

SRB

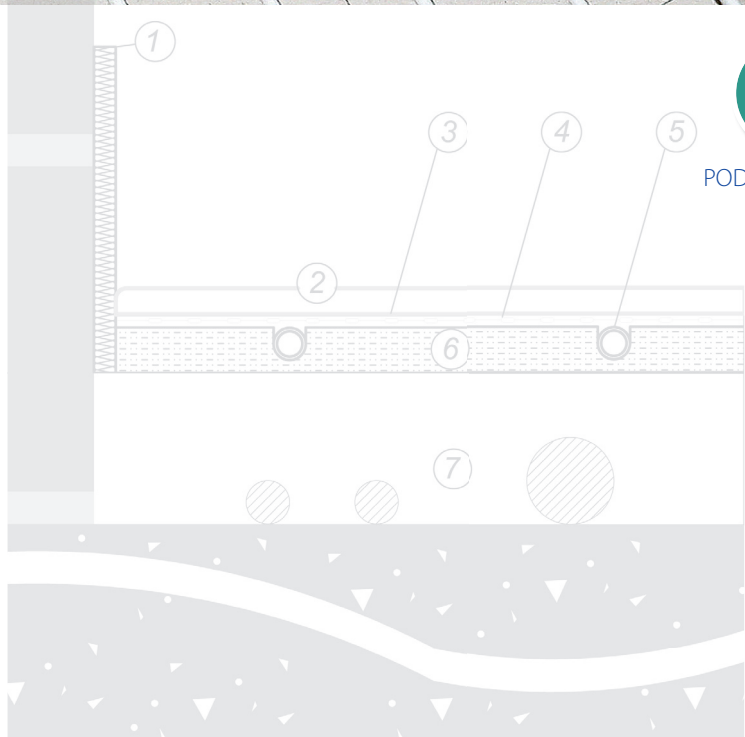

PODNO GREJANJE

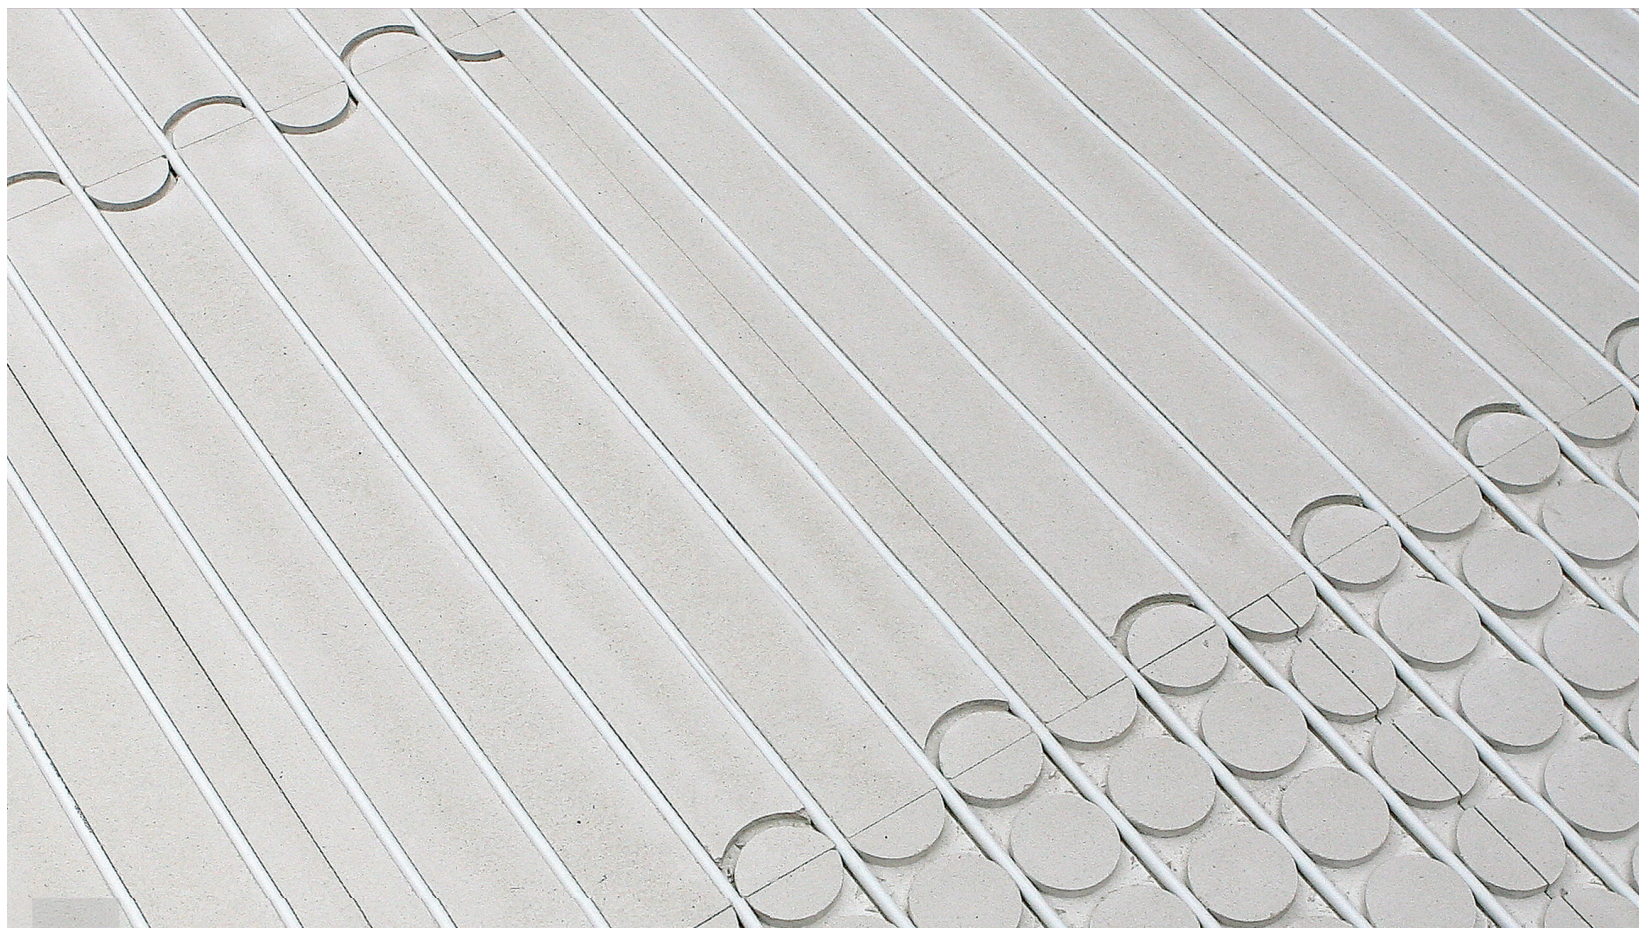

Zašto Hencofloor?

Hencofloor nudi širok asortiman visoko kvalitetnih proizvoda, na čelu sa Henco višeslojnom cevi. Instalacija dugotrajne visoko kvalitetne cevi je od izuzetnog značaja za sistem podnog grejanja. Uostalom, zamena cevovoda je veoma skupa.

Pored ovog asortimana vrhunskih proizvoda, Hencofloor ima iskusan i ka kupcima orijentisan projektni biro koji garantuje potrebnu podršku na svim nivoima.

- ▶ Stručni tehnički saveti
- ▶ Detaljni projekti za instalacije
- ▶ Tehnička dokumentacija, kompletan proračun podnog grejanja
- ▶ Sopstveni inženjering osiguranja
- ▶ Bliska saradnja u konsultacijama sa svim uključenim stranama


Sve ovo čini Hencofloor najboljim partnerom za vaš projekat podnog grejanja

Prednosti podnog grejanja

- ▶ Idealna kombinacija sa primenom energetski efikasnih sistema grejanja, kao što su na primer toplotne pumpe, solarni bojleri
- ▶ Značajno smanjenje troškova energije u odnosu na druge sisteme grejanja
- ▶ Prijatna toplota savršeno zadovoljava ljudske potrebe
- ▶ Radijatori su suvišni, a kao rezultat toga prostorija može biti potpuno iskorišćena
- ▶ Neestetski grejni elementi su stvar prošlosti
- ▶ Nehigijenska prašina ne može da se nagomilava bilo gde, za razliku od konvencionalnog grejanja



Henco višeslojna cev

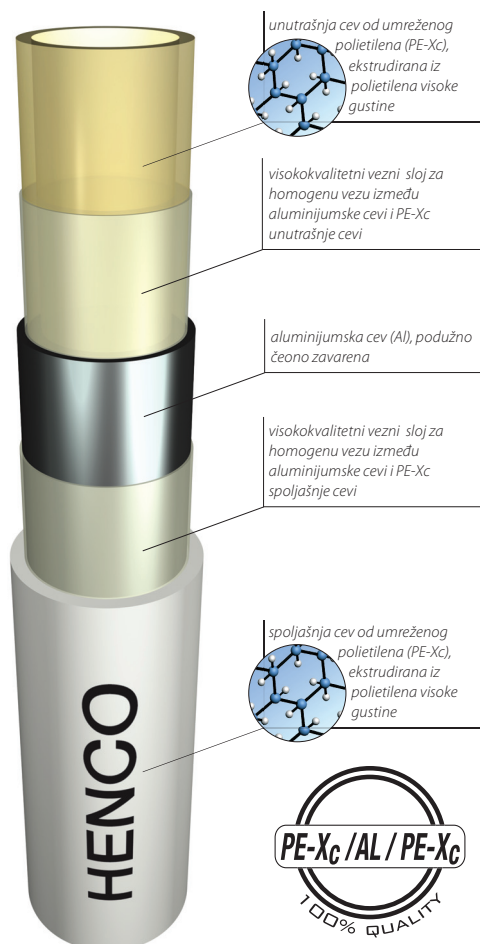


HENCO višeslojna cev ima sve prednosti metala i plastike

- ▶ Podužno čeonu zavarena aluminijumska cev
- ▶ 100% nepropusna za kiseonik
- ▶ Nizak koeficijent linearnog širenja, sličan metalnim cevima
- ▶ Potpuno otporna na koroziju, kao i na uticaje hemikalija i elektrohemikalija
- ▶ Zvučna izolacija kao kod potpuno plastične cevi
- ▶ Unutrašnja i spoljašnja cev od umreženog polietilena
- ▶ Visoka otpornost na pritisak i temperaturu
- ▶ Glatka površina, manji pad pritiska
- ▶ Laka kao plastična cev
- ▶ Fleksibilna, lako se savija, čak i na niskim temperaturama, zadržava svoj oblik

Hencofloor RENO12 sistem

Sa ovim sistemom podnog grejanja cev je postavljena u oblikovanu ploču od gipsanih vlakana. RENO12 sistem je posebno pogodan za male visine prostorija, kao u toku renoviranja, na primer. Važno je da se gipsana ploča postavi na potpuno ravnu površinu.

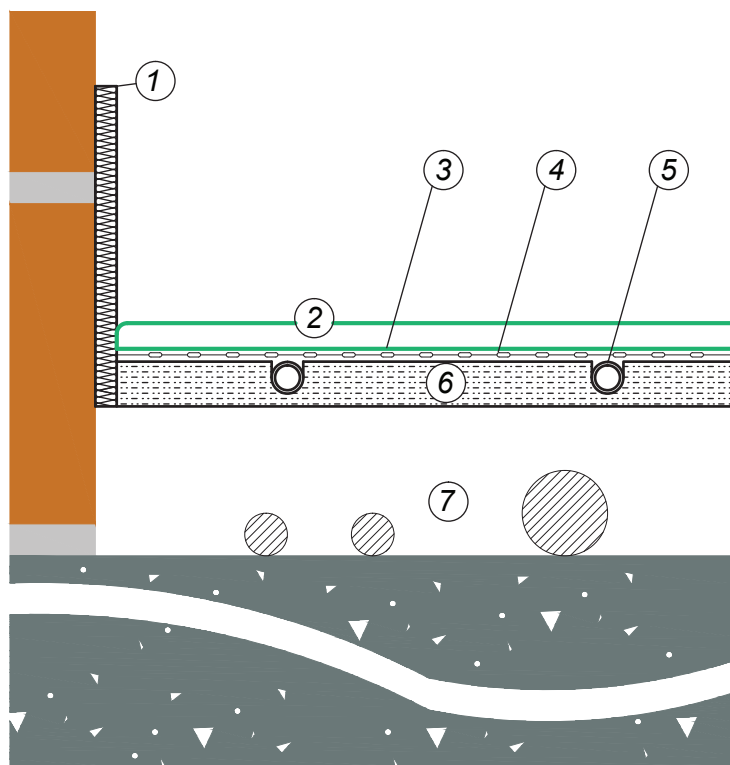


- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1 Ivična izolaciona traka | 5 Cev za podno grejanje |
| 2 Podna obloga | 6 RENO12 ploča od gipsanih vlakana |
| 3 Ravnajući sloj | 7 Betonska ploča |
| 4 Armaturna mreža | |

Hencofloor RENO12 sistemske komponente

BROJ ARTIKLA	OPIS
UFH-P18-GP18	18 mm gipsana ploča, kružno glodanje za RENO12 sistem
UFH-P18-GP18V	18 mm gipsana ploča, vertikalno glodanje za RENO12 sistem
UFH-P18-GP10	10 mm gipsana ploča, ravna za RENO12 sistem
UFH-P18-WN	armaturna mreža za RENO12 sistem
UFH-P18-EGA	ravnajući sloj za RENO12 sistem
UFH-P18-VL	lepak za povezivanje za RENO12 sistem
UFH-P18-SC	zavrtanj za RENO12 sistem

Hencofloor razdelnici

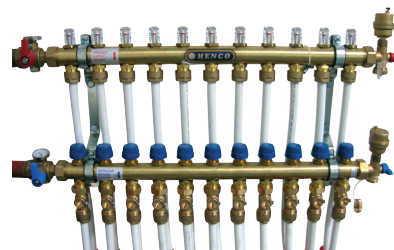

Hencofloor regulacione jedinice



OPIS	UFH-P18-GP18V	UFH-P18-GP18
Dimenzije (mm)	1000 X 600	1000 X 600
Ukupna debljina (mm)	18	18
Šablon	PODUŽNO	UNAKRSNO
Toplotna provodljivost (W/mK)	0,32	0,32
Specifična toplota (kJ/kgK)	1,1	1,1
Gustina (kg/m ³)	50	50
Ravnajući sloj bez cevi (Kg)	1.15 PER BOARD	8.4 PER BOARD
Prečnik cevi (mm)	12	12
Pakovanje (m ²)	0,6	0,6

Hencofloor sistemi




■ RENO12

sistem za male visine ugradnje



■ Sistemaska ploča PRO

oblikovana sistemaska ploča




■ Tacker CLIP

sistem sa pričvrsnim iglama




■ Montažna U-profil šina

sistem sa montažnim U-profil šinama



■ MAZE čelična mreža

sistem sa čeličnom mrežom



■ OMEGA suvi sistem

sistem za ugradnju podnih elemenata

RENO12F (Pod)

RENO12W (Zid)

RENO12C (Plafon)

Garancija

Henco je nagrađen sa više od 50 sertifikata kvaliteta renomiranih instituta širom sveta
Ovi sertifikati podupiru 10-godišnju garanciju uključenu u svaki Hencofloor sistem podnog grejanja

